
# Klebeetiketten mit Konturschnitt im Freiformat

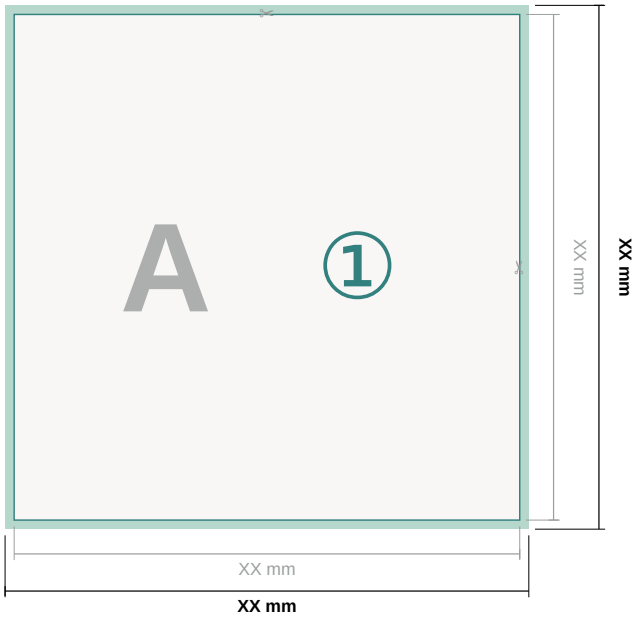


- Konturschnitt:
  - bei optionalem **Konturschnitt** muss in den Druckdaten eine zusätzliche Schnittkontur angelegt werden
  - Kontur im Vektorprogramm auf dem fertigen Layout anlegen
  - Kontur muss ein geschlossener Vektor-Pfad sein
  - Schnittkontur als Schmuckfarbe (Volltonfarbe) anlegen
  - Name der Schmuckfarbe „CutContour“
  - Layout inklusive Kontur (als Pfad/Kurve) im PDF-Format, keine JPG-, TIF-Dateien
- **Achtung**: Ausgehend vom angegebenen Format muss umlaufend ein 2 mm **Beschnitt** angelegt werden, wichtige Informationen mit mind. 4 mm Abstand zum Endformat
- Besonderheiten bei der Druckdatenerstellung:
  - Bei transparenten Aufklebern/Folien ist zu beachten:
    - je heller die Druckfarbe, desto transparenter wirkt die Folie
    - der Druck erfolgt seitenrichtig (selbstklebender Teil auf Rückseite des Motivs)
    - wenn ein Motiv von innen an eine Glasfläche geklebt und von außen betrachtet werden soll, müssen die Druckdaten gespiegelt angelegt werden
  - Bitte beachten Sie, dass innerhalb eines bestehenden Konturschnitts aus produktionstechnischen Gründen kein weiterer Konturschnitt angelegt werden kann
  - für die Optionen mit **Weißdruck** muss eine Sonderfarbe für Weiß angelegt werden
  - beim **Weißdruck** gelten spezifische Vorgaben bei der Erstellung der Druckdaten
  - **Weißdruck** ist nur beim Material Silberpapier und PP transparent möglich
- Kraftpapier ist von Natur aus braun, weshalb sich die resultierenden Farben von denen auf weißem Papier unterscheiden:
  - alle Farben wirken etwas dunkler und gedämpfter als auf weißem Papier
  - helle Farben werden durch das Kraftpapier stärker beeinflusst
  - dunkle Farben werden originalgetreuer wiedergegeben als helle Farben
  - weiße Bereiche im Design erscheinen als leere Flächen auf dem fertigen Produkt
  - für mehr Informationen zum Anlegen der Druckdaten, siehe auch das Schema der Farbabstufungen bei den Produktbildern
- **Auflösung:** 300 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 4 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

**Zeichenerklärung**

- Beschnitt
- A Leserichtung
- Endformat
- Datenformat
- Hier wird geschnitten/gestanzt