

Gelijmde brochures, A6-vierkant

omslag
Binnenwerk

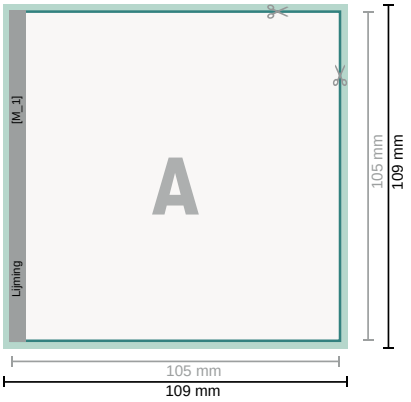


Paginavolgorde

Pagina's beslist doorlopend en afzonderlijk aanmaken.

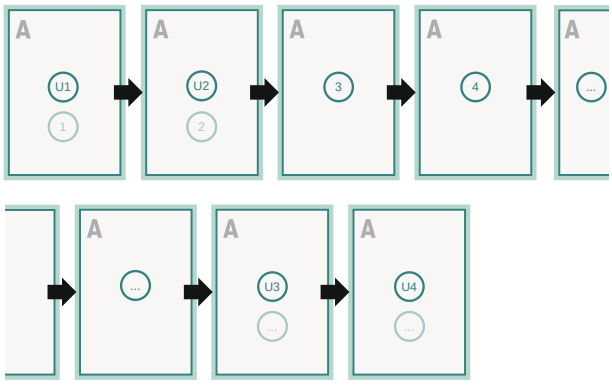

afgewerkt product

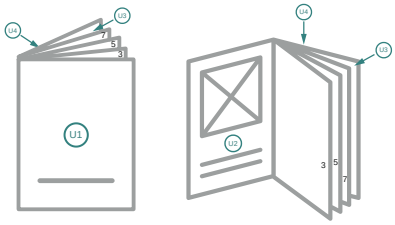

Volg onze aanwijzingen voor de bestandsopmaak op

- **Gegevensformaat** (incl. 2 mm afloop): 10,9 x 10,9 cm
- **Eindformaat (gesloten)**: 10,5 x 10,5 cm
- Neem bij het aanmaken van de drukgegevens nota van de **bijzonderheden** voor brochures:
  - Paginavolgorde:
    - wij verzorgen het inslagschema van het binnenwerk, dat is het rangschikken en positioneren van de pagina's op het drukvel
    - daarvoor hebben wij een pdf-bestand met doorlopende afzonderlijke pagina's nodig
    - wanneer u in het lay-outprogramma met dubbele pagina's werkt, dient u deze vervolgens als doorlopende afzonderlijke pagina's te exporteren
  - **Veredeling** omslag: Neem bij het aanmaken van de drukgegevens nota van onze richtlijnen
  - **speciale kleuren** dienen als aparte stalen (bijv. HKS42) in het opgemaakte bestand te worden vastgelegd
  - Aanwijzing: Een binnenwerk met 32 pagina's komt overeen met 16 vel (met telkens een voor- en achterkant)
- **Resolutie:** 300 dpi
- Rondom 2 mm **afloop** aanhouden, belangrijke informatie met ten minste 5 mm afstand ten opzichte van het eindformaat
- **Lettertypes** moeten volledig worden ingesloten of omgezet naar krommen
- **Kleurmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) voor gestreken papier, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) voor ongestreken papier
- **Spel- en zetfouten** worden door ons niet gecontroleerd
- **Overdrukinstellingen** worden door ons niet gecontroleerd
- **Commentaren** worden verwijderd en niet afgedrukt
- Inhoud van **formuliervelden** worden mee afgedrukt

Verklaring van de symbolen

Snijmarge · A Leesrichting · Eindformaat · Gegevensformaat · Hier snijden/stansen wij uw product