
Faltschachteln, 6,0 x 6,0 x 6,0 cm

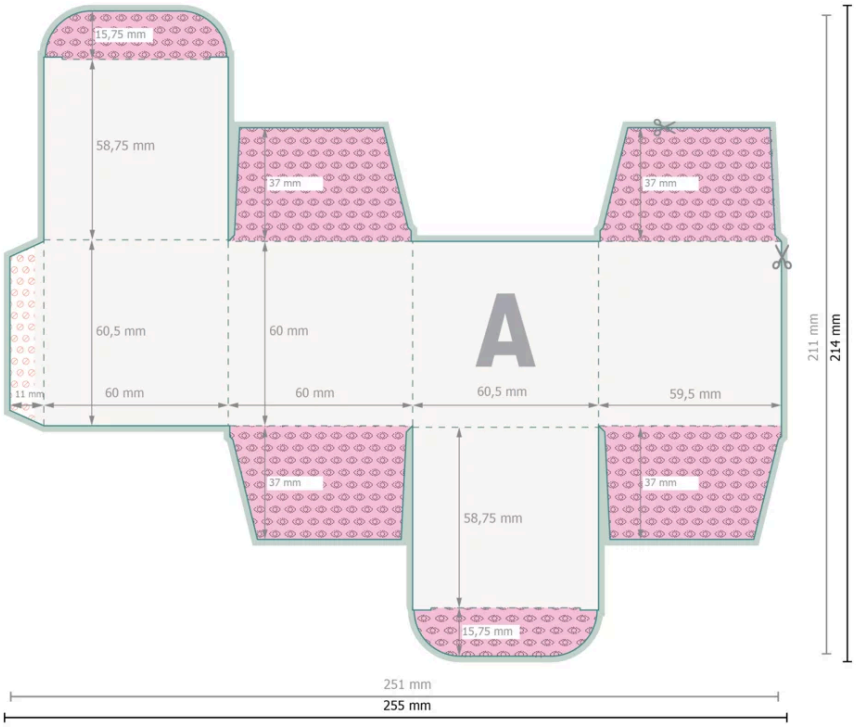

- **Datenformat** (inkl. 2 mm Beschnitt): 25,5 x 21,4 cm
- **Endformat**: 25,1 x 21,1 cm
- Besonderheiten bei der Druckdatenerstellung:
  - Druckmotiv muss an der Innenkante der Klebelasche 3 mm hineinragen (Überfüllung); Rest der Klebelasche muss unbedruckt bleiben
  - schwarze Elemente nur mit 100 % Schwarz anlegen (z. B. Barcodes wie EAN, QR-Codes, Texte usw.)
  - Die technischen Konturen in Sonderfarben (z.B. Stanze, Rillung, Perforation, Leimspur) im Druckdaten-PDF bitte belassen um die genaue Position Ihres Designs zu gewährleisten. Diese Konturen werden nicht mit gedruckt.
- **Auflösung:** 300 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 4 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

Zeichenerklärung

- Beschnitt
- A Leserichtung
- Endformat
- Datenformat
- Hier wird geschnitten/gestanzt
- Bedingt sichtbarer Bereich
- Rillung/Falzung