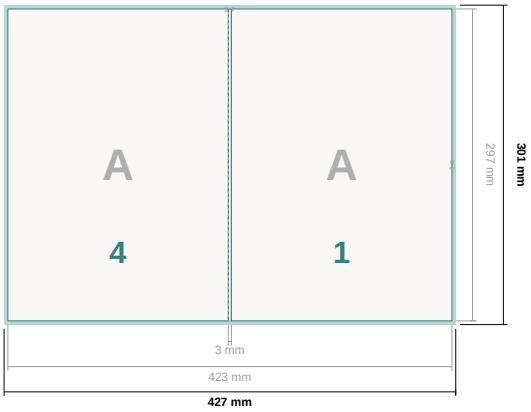
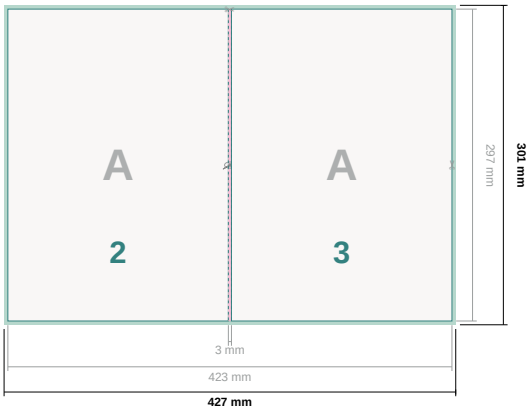
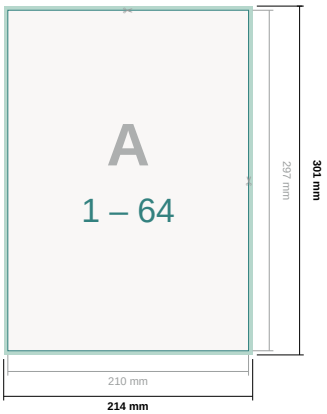
# Kataloge Klebebindung, DIN A4, Hochformat

64-seitig, 90 g/m² Bilderdruckpapier



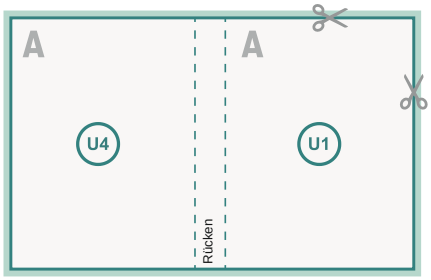

- **Endformat (geschlossen)**: 21 x 29,7 cm
- bitte beachten Sie bei der Druckdatenerstellung die **Besonderheiten für Kataloge**:
  - Seitenanordnung Innenteil: bitte als PDF-Datei mit fortlaufenden Einzelseiten exportieren
  - Seitenanordnung Umschlag: bitte als Doppelseiten fertig montiert (inklusive Rückenbreite) anlegen und exportieren
  - **Veredelung** Umschlag: Bitte beachten Sie unsere Vorgaben bei der Druckdatenerstellung
  - **Sonderfarben** sollten als separate Farbfelder (z. B. HKS42) in der Druckdatendatei angelegt sein
- **Auflösung:** 300 dpi
- umlaufend 2 mm **Beschnitt** anlegen, wichtige Informationen mit mind. 5 mm Abstand zum Endformat
- **Schriften** müssen vollständig eingebettet oder in Kurven konvertiert werden
- **Farbmodus:** CMYK, FOGRA51 (PSO Coated v3) für gestrichene Papiere, FOGRA52 (PSO Uncoated v3 FOGRA52) für ungestrichene Papiere
- **Rechtschreib- und Satzfehler** werden von uns nicht geprüft
- **Überdruckeneinstellungen** werden von uns nicht geprüft
- **Kommentare** werden gelöscht und nicht gedruckt
- Inhalte von **Formularfeldern** werden mitgedruckt

**Zeichenerklärung**

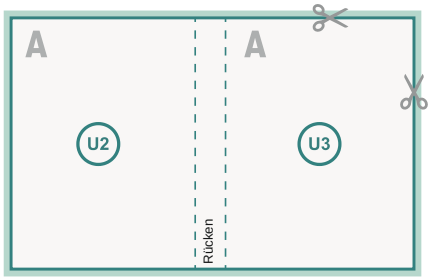
- Beschnitt
- A Leserichtung
- Hier wird geschnitten/gestanzt
- ---- Rillung/Falzung

## Umschlag

Außenseite



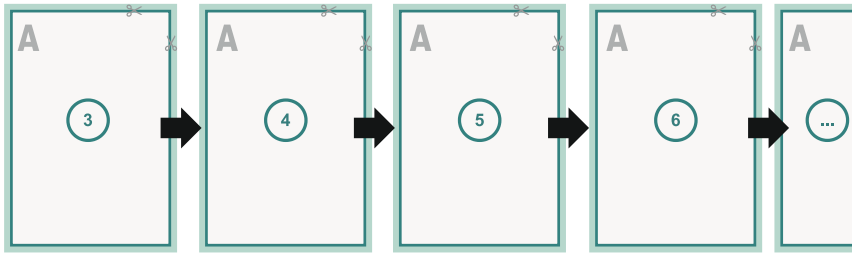

Innenseite




## Innenteil

### Seitenreihenfolge

Seiten unbedingt fortlaufend und einzeln anlegen.




---

## fertiges Produkt

